

8-портовый PoE-коммутатор с 100Мб/с Uplink

TS-S1109



Особенности:

- 6 портов IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт
- 2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт
- Автоматический PoE- watchdog (контроль зависания видеокамер)
- Поддержка длинных линий связи до 250 метров (порты 1-8)
- Автоматическое переключение режимов работы для длинных линий (более 100 метров)
- Встроенная грозозащита (защита от наведенного напряжения)
- Встроенный блок питания
- Возможность монтажа на стену



PoE коммутатор 8x100 Мбит/с PoE портов (6 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 100 Мбит/с порт Uplink, общий бюджет PoE 120 Вт, автоматический PoE watchdog, автоматический выбор длины линии и скорости работы (до 130м скорость 100Мбит/с, от 130м до 250м скорость 10Мбит/с), встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, корпус с пазами для монтажа на стену, от -30°C до +60°C.

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты:

1-6: 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт
7-8: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт
9:10/100 Мбит/с Uplink

Передачи данных:

Скорость передачи данных 200 Мбит/с полный дуплекс, 10/100 Мбит/с полудуплекс

Расстояние При длине кабеля до 130 метров скорость составляет 100 Мбит/с

Коммутация:

Коммутационная матрица 1.8 Гбит/с

Латентность Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)

Таблица MAC адресов 2К

Скорость передачи (пакеты) 14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с

Стандарты:

IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet

PoE:

Порты 1-6: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт
Порт 7-8: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт

Бюджет PoE 120 Вт

PoE-watchdog Порты 1-8

Защита оборудования:

Защита от перенапряжения 6кВ IEC61000-4-5




Защита от статического электричества	8кВ IEC61000-4-2
Питание:	
	AC 90...240В не более 120Вт
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
Д/Ш/В	163x83x40 мм
Вес	0.5 кг
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Коммутатор - Кабель питания - Упаковочная тара - Паспорт
Примечание	
Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.	

Габариты:



Вариант подключения :

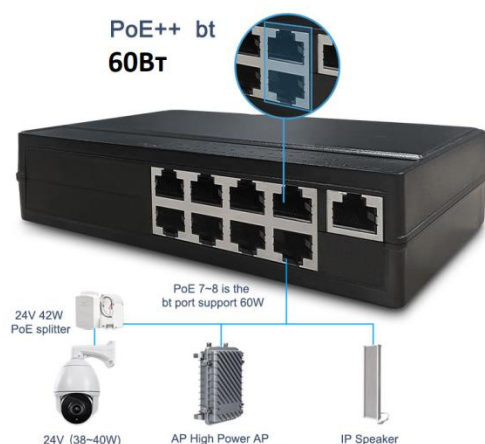

Аксессуары:

	
	Устройство защиты оборудования от статического электричества: TSn-GZ14PG



	
	Удлинитель PoE: TSn-EPOE-U
	
	Удлинитель PoE: TSn-EPOE-3P

