

2МП HD-видеокамера цилиндрическая TSc-P1080pUVCf

- Разрешение 2МП
- ИК подсветка
- Экранное меню



2МП

AHD/TVI
CVI/CVBS

IP 67

+60
°C
-40

ИК
30 м

f=2,8 мм

Уличная цилиндрическая универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 2.8 мм, ИК подсветка до 30 метров, питание DC12В, материал корпуса металл и пластик, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	
Корпус	Цилиндрическая
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 0° ... 90° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/2.9"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой)
Сигнал/Шум	>50дБ
Подсветка	
Подсветка	ИК
Тип подсветки	ИК подсветка до 30м
Управление подсветкой	Автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Отключена
Длина волны подсветки	850нм
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124°
Минимальное расстояние до объекта	1 м
DORI (Обнаружение, Наблюдение, Распознавание, Идентификация)	Обнаружение: 46 м Наблюдение: 18.4 м Распознавание: 9.2 м Идентификация: 4.6 м
Видео	
Видеопотоки	1920x1080 25 к/с (PAL) / 30 к/с (NTSC) AHD, TVI, CVI 960x576, 704x576 25 к/с (PAL) / 960x480, 704x480 30 к/с (NTSC) CVBS
Стандарты видео	AHD, TVI, CVI, CVBS
День / Ночь	Авто/Вручную
ИК фильтр	Механический
Изображение	
Экспозиция	Авто, по центру
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR 100дБ



Баланс белого	Авто и вручную
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Настройки изображения	Контрастность, четкость, насыщенность
Экранное меню	
Коаксиальное управление UTC	Протокол HIKVISION-C
Доступ в меню	Совместимый регистратор Tantos, протокол управления HIKVISION-C
Интерфейсы	
Видеовыход	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Питание	
Питание	12 В ±10%
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Материал корпуса	Металл
Масса	~262г
Масса с упаковкой	~345г
Габариты	Ø 65 x 152 мм (с кронштейном)
Размер упаковки	180 x 105 x 82мм
Комплектация	
Комплект поставки	HD камера с объективом Крепеж Паспорт Монтажный шаблон Упаковочная тара

Габариты

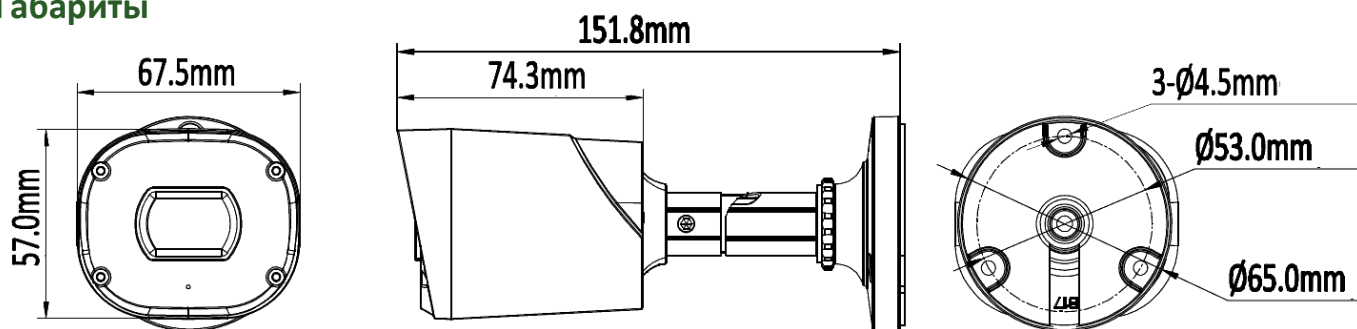

Аксессуары

	TSI-JB01 (металл)	PG-13.5 или PG-16
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм
	Отвертка PH2	Ключ 27мм
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм
		Гермоввод D20



	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену		
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		

	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену		
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шурупверт + бита PH2	Ключ 19 мм					



	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1		
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2				
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2				
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20						
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм							
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2				
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2				

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

