


2МП IP-видеокамера поворотная

TSi-SDW255Z25IR

- Разрешение 2МП
- 25х оптический зум
- Слот для SD карт 128 Гб
- Видеоаналитика



IP видеокамера скоростная купольная поворотная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 25х оптический зум, 16х цифровой зум, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.8" Starlight сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, детектор людей и транспорта, встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, 3DNR, H.265+/H.264+, ROI, антитуман, NAS, FTP, e-mail, 4.7~118мм, поворот по горизонтали 0°~360°, поворот по вертикали -10°~90°, скорость по горизонтали: 1°~120°/с, скорость по вертикали: 1°~60°/с, 255 пресетов, 32 маршрута, 8 шаблонов, вход/выход звука, вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, грозозащита TVS 6000V, адаптивная ИК подсветка до 100м, 7 ИК диодов, 3 лазерных диода, IP66, -40+60°C, БП 12В в комплекте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	
Корпус	Поворотная
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: -10° ... 90° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/2.8"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.006 Люкс (день) / 0 Люкс (с ИК подсветкой)
Сигнал/Шум	>52дБ
Подсветка	
Подсветка	ИК
Тип подсветки	Адаптивная ИК подсветка до 100м
Управление подсветкой	Адаптивное, ручное и автоматическое
Управление яркостью подсветки	Ручное и автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Отключена
Длина волны подсветки	850нм
Объектив	
Тип объектива	Трансфокатор
Фокусное расстояние	4.7-118 мм
Оптическое увеличение	25х
Управление фокусировкой	Автоматическое, полуавтоматическое и ручное
Апертура	F1.5... F3.2
Мин. расстояние до объекта	1 м
Видео	
Видеопотоки	1. 1920x1080(от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+/MJPEG 3. 352x288 (от 1 до 20 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
День / Ночь	Авто/Вручную/По расписанию
ИК фильтр	Механический
Изображение	
Экспозиция	Авто и вручную




Выдержка	От 1/3 с до 1/100000 с
BLC	Да
HLC	Да
WDR	120дБ
Баланс белого	Авто и вручную
DNR	2D и 3D
ROI	Да
Антитуман	Да
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Маскирование	4 зоны
Настройки изображения	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний
Экранное меню	
Экранное меню	Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) Положение настраивается
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Кадр	
Запись кадров	По расписанию, по событиям
Формат кадра	JPEG
Разрешение кадра	1920 x 1080
Аудио	
Аудиовход	Да
Кодирование	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
Частота дискретизации	8 кГц
Шумоподавление	Да
Аудиовыход	Да
Параметры PTZ	
Скорость поворота	1° ... 70°/с
Скорость наклона	1° ... 35°/с
Зумирование	Пропорциональное
Пресеты	255
Маршруты	32
Туры	8
Нулевая позиция	Да
Действие при включении	Да
Действие при неактивности	Да
3D управление	Да
Аналитика	
Детектор движения	Да
Детектор саботажа	Да
Пересечение линии	Да
Детектор вторжения	Да
Детектор входа в область	Да
Детектор выхода из области	Да
Оставленные предметы	Да
Пропавшие предметы	Да
Детектор праздноватания	Да
Мониторинг плотности толпы	Да
Детектор парковки	Да
Детектор звука	Да
Реакция на событие	Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении), PTZ
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP
Совместимость	Onvif Profile S, G, T
Системные требования	Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
ПО для ПК	TS VMS 2.0
ПО для смартфонов	TS VMS 2.0
Облачный сервис	vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
ANR	Да
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet оптр



Разъем аудиовхода	RCA
Разъем аудиовыхода	RCA
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Слот для карты памяти	Да
Тип карты	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Кнопка сброса настроек	Да
Питание	
Питание	12 В $\pm 25\%$, PoE 802.3at
Потребляемая мощность	Не более 30 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP66
Рабочий диапазон температур	от -40 до +65°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Защита от перенапряжения	6кВ
Защита от стат. электричества	6кВ
Материал корпуса	Металл
Масса	~3800г
Масса с упаковкой	~4500г
Габариты	Ø 185x306 мм (без кронштейна)
Размер упаковки	238 x 238 x 420 мм
Комплектация	
Комплект поставки	IP камера купольная уличного исполнения Крепежный кронштейн для настенной установки Крепежный комплект Блок питания 12В 2А Паспорт Упаковочная тара

Габариты

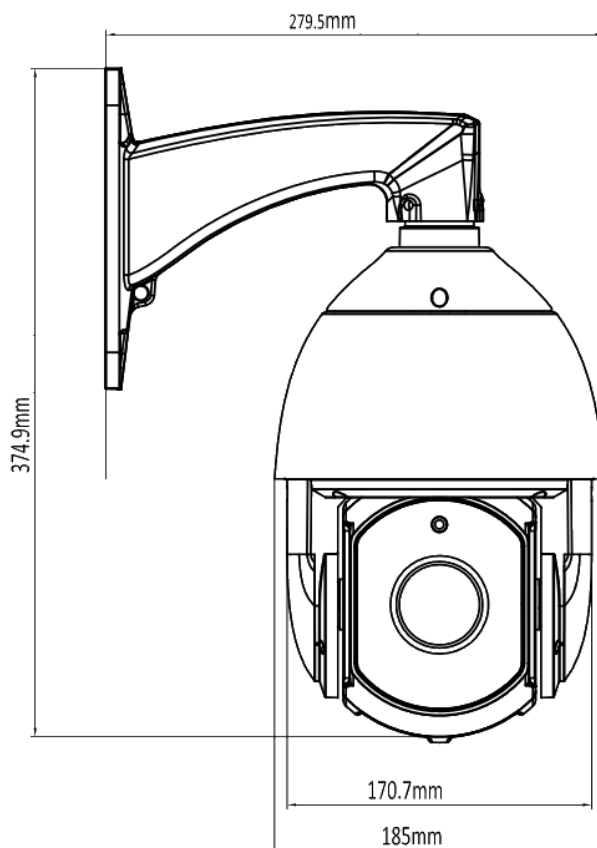

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

