16-портовый PoE-коммутатор с 2 Гигабитными Uplink-портами и 1 SFP

TSn-16FP18G2S1

Особенности:

- **14 портов IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт**
- **2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт**
- **Поддержка длинных линий связи до 250 метров**
- **Автоматический PoE- watchdog (контроль зависания видеокамер)**
- **2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт**
- **Автоматическое переключение режимов работы для длинных линий (более 100 метров)**
- **2 x1000 Мбит/с порта Uplink RJ45**
- **1 x1000 Мбит SFP-порт**
- **Встроенная грозозащита (защита от наведенного напряжения)**
- **Возможность установки в 19’’стойку**
- **Индикатор потребляемой мощности на каждом порту**

PoE коммутатор 15x100 Мбит/с PoE порта + 1 PoE порт 1000Мбит/с (14 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x1000 Мбит/с порта Uplink + 1 SFP 1000Мбит/с порт, общий бюджет PoE 280 Вт, автоматический PoE watchdog, автоматический выбор длины линии и скорости работы (до 130м скорость 100Мбит/с, от 130м до 250м скорость 10Мбит/с), встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, от -30°C до +60°C.

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Порты:	
	1-14: 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт 15: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт 16: 10/100/1000 Мбит/с PoE порт до 60Вт 17-18: 10/100/1000 Мбит/с Uplink 19: 10/100/1000 Мбит/с SFP
Передачи данных:	
Скорость передачи данных	2000 Мбит/с полный дуплекс, 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс
Расстояние	10/100 Мбит/с автоматическая настройка до 250 метров При длине кабеля до 130 метров скорость составляет 100 Мбит/с При длине кабеля от 130 до 250 метров скорость составляет 10 Мбит/с
Коммутация:	
Коммутационная матрица	11 ГБит/с
Латентность	Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)
Таблица MAC адресов	8К
Скорость передачи (пакеты)	14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с, 1480000 пакетов в секунду при 1000 Мбит/с
Стандарты:	
	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX

	IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE:	
	Порты 1-14: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт Порт 15-16: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт
Бюджет PoE	280 Вт
PoE-watchdog	Порты 1-16
Защита оборудования:	
Защита от перенапряжения	6кВ IEC61000-4-5
Защита от статического электричества	8кВ IEC61000-4-2
Питание:	
	AC 90…240В не более 300Вт
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
Д/Ш/В	440x180x45 мм
Вес	2,65 кг
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Коммутатор - Упаковочная тара - Кабель питания - Комплект крепления в 19’’стойку -Паспорт
Примечание	
	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

Габариты:

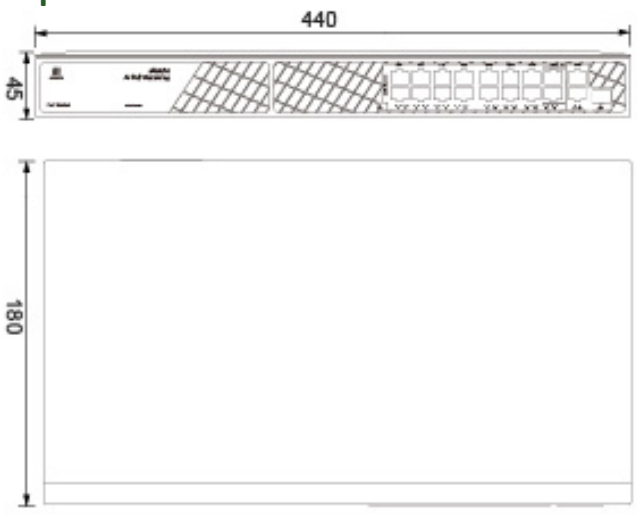

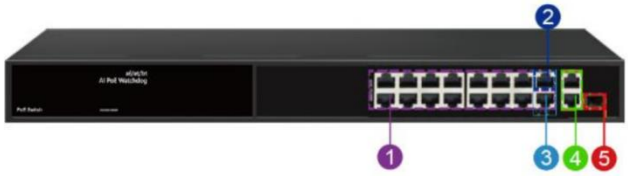

1. 100Мб/с PoE
2. 1000Мб/с PoE
3. Порты спитанием 60Вт
4. 1000 Мб/с Uplink
5. 1000 Мб/с SFP-порт

• Индикатор потребляемой мощности на каждом порту

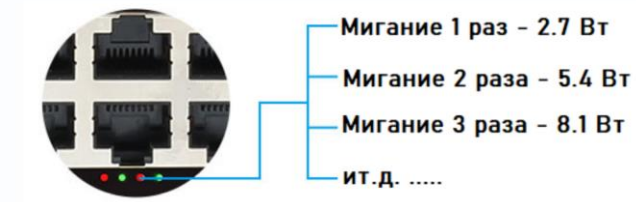

Схема подключения 1:

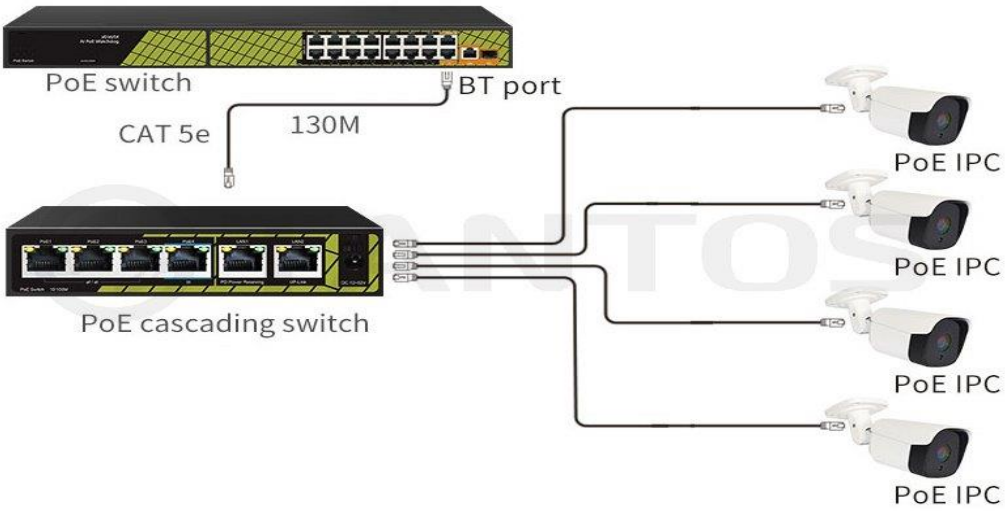

Схема подключения 2:

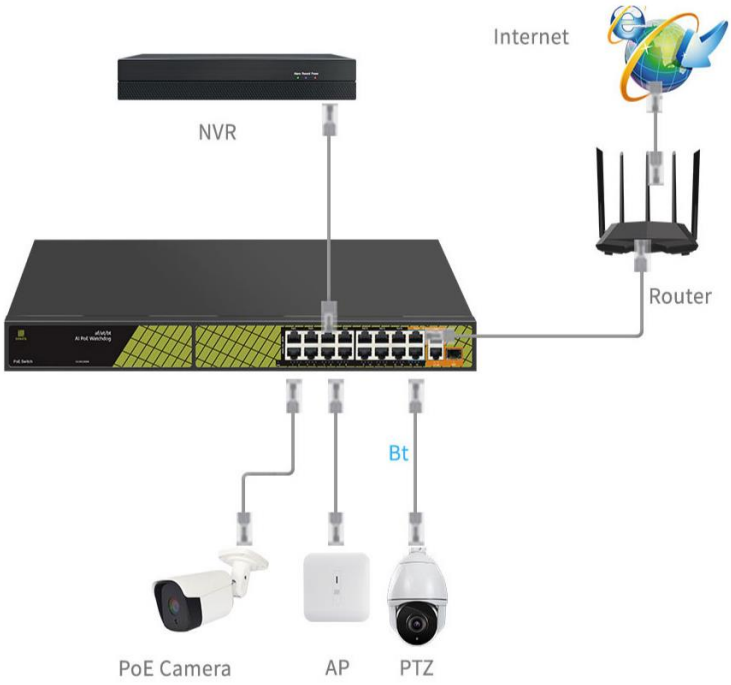

Аксессуары:

	Устройство защиты оборудование от статического электричестваTSn-GZ14PG
	Удлинитель PoE TSn-EPOE-U