

24-портовый PoE-коммутатор с 2 Гигабитными Uplink-портами и 2 SFP

TSn-22F2GP26G2



Особенности:

- 22 порта IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт
- 2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт
- Поддержка длинных линий связи до 250 метров
- Автоматический PoE- watchdog (контроль зависания видеокамер)
- Автоматическое переключение режимов работы для длинных линий (более 100 метров)
- 2 x1000 Мбит/с порта Uplink RJ45
- 2 x1000 Мбит SFP-порт
- Встроенная грозозащита (защита от наведенного напряжения)
- Встроенный блок питания
- Возможность установки в 19" стойку
- Индикатор потребляемой мощности на каждом порту



PoE коммутатор 22x100 Мбит/с PoE порта + 2 PoE порта 1000Мбит/с (22 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x1000 Мбит/с порта Uplink, общий бюджет PoE 400 Вт, автоматический PoE watchdog, автоматический выбор длины линии и скорости работы (до 130м скорость 100Мбит/с, от 130м до 250м скорость 10Мбит/с), встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, от -30°C до +60°C.

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты:

1-22: 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт
 23-24: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт
 25-26: 10/100/1000 Мбит/с Uplink
 27-28: 10/100/1000 Мбит/с SFP

Передачи данных:

Скорость передачи данных 2000 Мбит/с полный дуплекс, 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс

Расстояние

10/100 Мбит/с автоматической настройка до 250 метров
 При длине кабеля до 130 метров скорость составляет 100 Мбит/с
 При длине кабеля от 130 до 250 метров скорость составляет 10 Мбит/с

Коммутация:

Коммутационная матрица 12.4 Гбит/с

Латентность Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)

Таблица MAC адресов 8K

Скорость передачи (пакеты) 14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с, 1480000 пакетов в секунду при 1000 Мбит/с



Стандарты:

IEEE 802.3i 10BASE-T
 IEEE 802.3u 100BASE-TX




	IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE:	
	Порты 1-22: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт Порт 23-24: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт
Бюджет PoE	280 Вт
PoE-watchdog	Порты 1-24
Защита оборудования:	
Защита от перенапряжения	6кВ IEC61000-4-5
Защита от статического электричества	8кВ IEC61000-4-2
Питание:	
	АС 90...240В не более 300Вт
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
Д/Ш/В	440x180x45 мм
Вес	2,65 кг
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Коммутатор - Упаковочная тара - Кабель питания - Комплект крепления в 19" стойку - Паспорт
Примечание	
Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.	

Габариты:

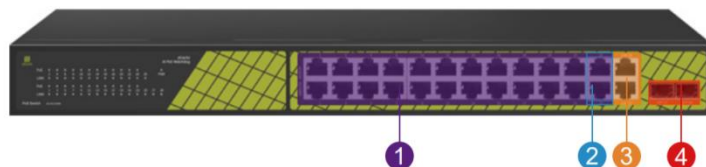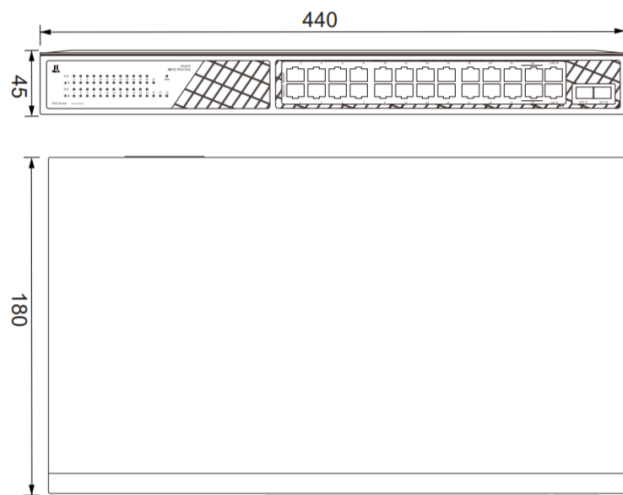

- 1 100Мб/с PoE-порты
- 2 Порты с питанием 60Вт
- 3 1000Мб/с Uplink-порты
- 4 1000Мб/с SFP-порты


- Индикатор потребляемой мощности на каждом порту



- Мигание 1 раз - 2.7 Вт
- Мигание 2 раза - 5.4 Вт
- Мигание 3 раза - 8.1 Вт
- ИТ.Д.



Схема подключения 1:

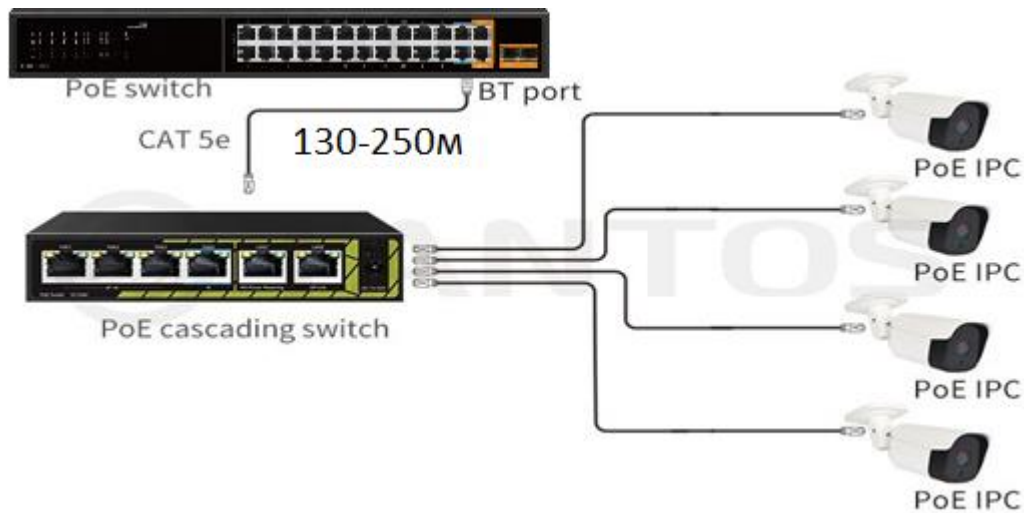

Аксессуары:

	 Устройство защиты оборудования от статического электричества: TSn-GZ14PG
	 Удлинитель PoE: TSn-EPOE-U
	 Удлинитель PoE: TSn-EPOE-3P
	 PoE коммутатор с питанием по PoE: TSn-EPOE-U

