8-портовый PoE-коммутатор с 2-мя гигабитными Uplink портами

TSn-8FP10G2

Особенности:

- **6 порта IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт**
- **2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт**
- **Автоматический PoE- watchdog (контроль зависания видеокамер)**
- **2 х1000 Мбит/с порта Uplink RJ45**
- **Встроенная грозозащита (защита от наведенного напряжения)**
- **Встроенный блок питания**
- **Возможность установки в 19’’стойку (с помощью монтажных комплектов TSn-MK1 и TSn-MK2)**

PoE коммутатор 8х100 Мбит/с PoE портов (6 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE60Вт на порт) + 2х1000 Мбит/с порта Uplink, общий бюджет PoE 110 Вт, автоматический PoE watchdog, встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, от -30°C до +60°C. Возможность установки в 19” стойку с помощью монтажных комплектов TSn-MK1 и TSn-MK2.

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Порты:	
	1-6: 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт 7-8: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт 9-10: 10/100/1000 Мбит/с Uplink
Передачи данных:	
Скорость передачи данных	2000 Мбит/с полный дуплекс, 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс
Расстояние	10/100 Мбит/с автоматической настройкой до 130 метров
Коммутация:	
Коммутационная матрица	5.6 ГБит/с
Латентность	Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)
Таблица MAC адресов	8К
Скорость передачи (пакеты)	14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с, 1480000 пакетов в секунду при 1000 Мбит/с
Стандарты:	
	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE:	
	Порты 1-6: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт Порт 7-8: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт
Бюджет PoE	110 Вт
PoE-watchdog	Порты 1-8
Защита оборудования:	
Защита от перенапряжения	6кВ IEC61000-4-5
Защита от статического	8кВ IEC61000-4-2

электричества	
Питание:	
	AC 90…240В не более 120Вт
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
Д/Ш/В	190x140x43 мм
Вес	2,65 кг
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Коммутатор - Упаковочная тара - Кабель питания -Паспорт
Примечание	
	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

Габариты:

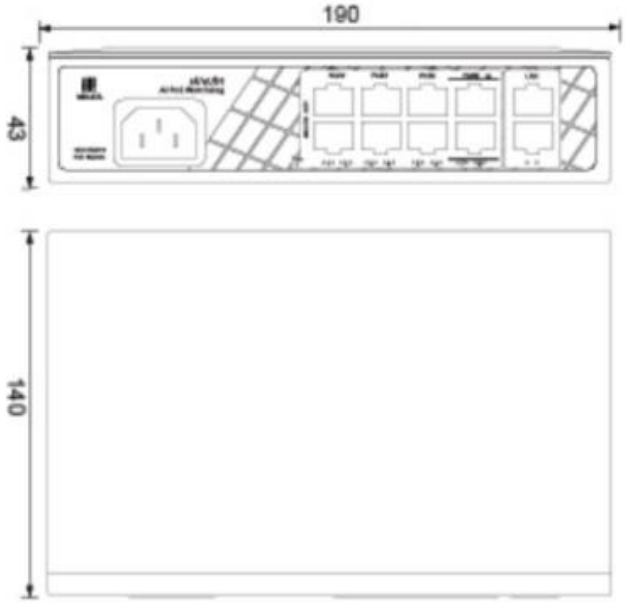

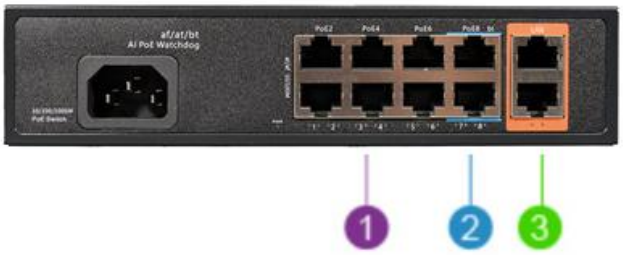

1 100Мб/с порты
2 Порты с питание 60Вт
3 1000Мб/с Uplink порты

• Индикатор потребляемой мощности на каждом порту

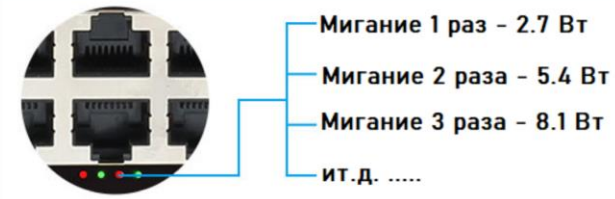

Схема подключения 1:

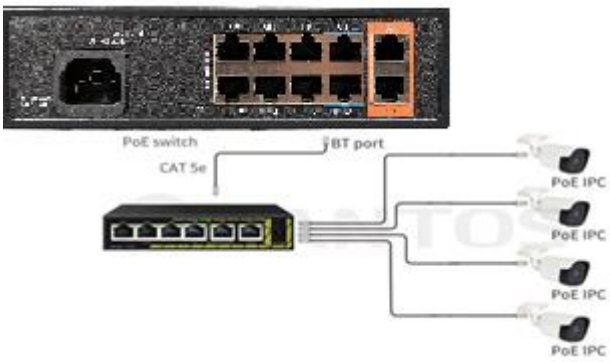

Схема подключения 2:

Вариант монтажа в стойку:

Аксессуары:

	Устройство защиты оборудование от статического электричества: TSn-GZ14PG
	Удлинитель PoE: TSn-EPOE-U
	Удлинитель PoE: TSn-EPOE-3P
	Комплект кронштейнов: TSn-MK2
	Комплект кронштейнов: TSn-MK1