

8-портовый гигабитный уличный PoE-коммутатор с 2-мя Uplink и SFP-портами

TSn-B6F2GP10G2S1



Особенности:

- 6 порта IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт
- 2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт
- Автоматический PoE- watchdog (контроль зависания видеокамер)
- 2 x1000 Мбит/с порта Uplink RJ45
- 1 x1000 Мбит SFP-порт
- Встроенная грозозащита (защита от наведенного напряжения)
- Встроенный блок питания
- Крепление на стену и на столб



Уличный PoE коммутатор, 6x100 Мбит/с PoE портов (802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт), 2x1000 Мбит/с PoE порта (802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x1000 Мбит/с порта Uplink + 1 SFP порт 1000 Мбит/с общий бюджет PoE 120 Вт, автоматический PoE watchdog, встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, IP65, от -30°C до +60°C, крепление на стену и на столб

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты:

1-6: 10/1000 Мбит/с PoE порты до 30Вт
7-8: 10/1000 Мбит/с PoE порт до 60Вт
9-10: 10/100/1000 Мбит/с Uplink
11: 10/100/1000 Мбит/с SFP

Передачи данных:

Скорость передачи данных 2000 Мбит/с полный дуплекс, 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс
Расстояние до 130 метров

Коммутация:

Коммутационная матрица 11.2 Гбит/с
Латентность Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)
Таблица MAC адресов 8К
Скорость передачи (пакеты) 14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с, 1480000 пакетов в секунду при 1000 Мбит/с


Стандарты:

IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX




	IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE:	
	Порты 1-6: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт Порт 7-8: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт
Бюджет PoE	110 Вт
PoE-watchdog	Порты 1-8
Защита оборудования:	
Защита от перенапряжения	6кВ IEC61000-4-5
Защита от статического электричества	12кВ IEC61000-4-2
Питание:	
	АС 90...240В не более 120Вт
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
Д/Ш/В	310x260x100 мм
Вес	2,65 кг
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Коммутатор - Упаковочная тара - Кабель питания - Монтажный комплект на стену - монтажный комплект на столб - Паспорт
Примечание	
Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.	

Габариты:

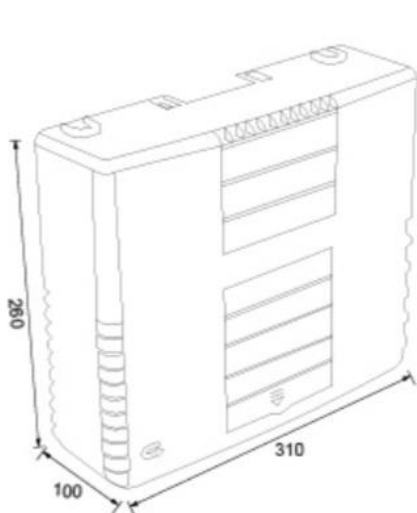

- ❶ 100 Мб/с PoE-порты
- ❷ Порты питания 60Вт
- ❸ 1000Мб/с PoE-порты
- ❹ 1000 Мб/с UPLINK-порты
- ❺ 1000Мб/с SFP-порт

- Индикатор потребляемой мощности на каждом порту



- Мигание 1 раз - 2.7 Вт
- Мигание 2 раза - 5.4 Вт
- Мигание 3 раза - 8.1 Вт
- ИТ.Д.



Вариант монтажа на столб:



Вариант монтажа на стену:



Внешний вид:



Комплектация:

