8-портовый уличный PoE-коммутатор с 2-мя Uplink

# TSn-B8FP10G2

## Особенности:

- **6 порта IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт**
- **2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт**
- **Автоматический PoE- watchdog (контроль зависания видеокамер)**
- **2 x100 Мбит/с порта Uplink RJ45**
- **Встроенная грозозащита (защита от наведенного напряжения)**
- **Встроенный блок питания**
- **Крепление на стену и на столб**

Уличный PoE коммутатор 8x100 Мбит/с PoE порта (6 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x100 Мбит/с порта Uplink, общий бюджет PoE 120 Вт, автоматический PoE watchdog, встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, IP65, от -30°C до +60°C, крепление на стену и на столб

## Характеристики:

| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| **Порты:** | |
| | 1-6: 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт<br>7-8: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт<br>9-10: 10/100/100 Мбит/с Uplink |
| **Передачи данных:** | |
| **Скорость передачи данных** | 2000 Мбит/с полный дуплекс, 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс |
| **Расстояние** | до 130 метров |
| **Коммутация:** | |
| **Коммутационная матрица** | 11.2 ГБит/с |
| **Латентность** | Не более 16 мс (для 64 битных пакетов) |
| **Таблица MAC адресов** | 8К |
| **Скорость передачи (пакеты)** | 14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148000 пакетов в секунду при 100 Мбит/с, 1480000 пакетов в секунду при 1000 Мбит/с |
| **Стандарты:** | |
| | IEEE 802.3i 10BASE-T<br>IEEE 802.3u 100BASE-TX<br>IEEE 802.3x Flow Control<br>IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet |

| | |
|---|---|
| **PoE:** | |
| | Порты 1-6: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт<br>Порт 7-8: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт |
| **Бюджет PoE** | 110 Вт |
| **PoE-watchdog** | Порты 1-8 |
| **Защита оборудования:** | |
| **Защита от перенапряжения** | 6КВ IEC61000-4-5 |
| **Защита от статического электричества** | 8КВ IEC61000-4-2 |
| **Питание:** | |
| | AC 90…240В не более 120Вт |
| **Эксплуатация:** | |
| **Диапазон рабочих температур** | от -30°C до +60°C |
| **Температура хранения** | от -40°C до +70°C |
| **Относительная влажность** | от 10 до 90% (без конденсата) |
| **Габариты:** | |
| **Д/Ш/В** | 310x260x100 мм |
| **Вес** | 1.6 кг |
| **Комплектация:** | |
| **Комплект поставки:** | - Коммутатор<br>- Упаковочная тара<br>- Кабель питания<br>-Монтажный комплект на стену<br>-монтажный комплект на столб<br>-Паспорт |
| **Примечание** | |
| | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

## Габариты:

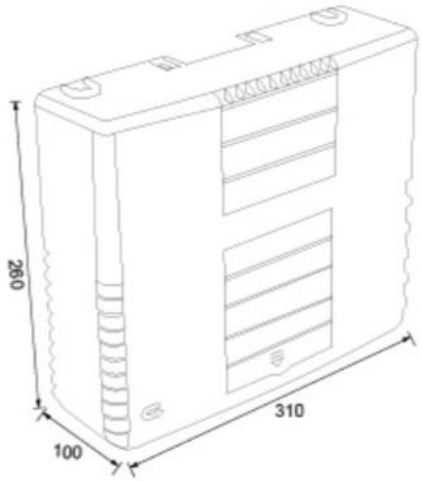


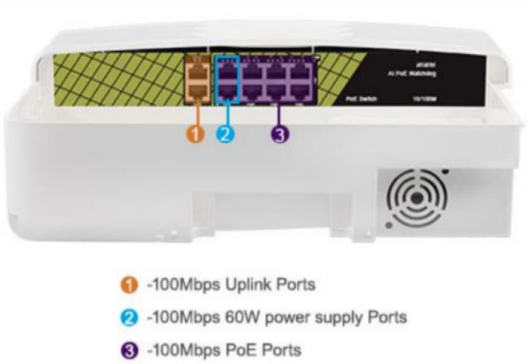


• Индикатор потребляемой мощности на каждом порту

## Вариант монтажа на столб:

## Вариант монтажа на стену:

## Внешний вид:

## Комплектация: