

Гибридный 4 каналный видеореги­стратор TSr-UV0418

- 4 канала AHD/TVI/CVI до 1080N 25 к/с
- 6 IP каналов до 1080P 25 к/с
- 1 HDD до 6 ТБ
- Видео выход Full HD
- Аудио вход и выход
- 2 порта USB 2.0



Мультиформатный AHD/TVI/CVI 4-х каналный H.265+ / H.264+ видеореги­стратор + 2 дополнительных канала IP (1080P).
Запись : 4 камеры 1080N (960x1080)/ 720P (1280x720) 25к/с или 4 камеры 1080N (960x1080)/ 720P (1280x720) 15к/с + 2 IP камеры 1080P 25 к/с или 6 IP камер 1080P 25 к/с . Поддержка облачного сервиса vms2.tantos.pro. Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. 1 HDD до 6ТБ. 2 порта USB 2.0, 100Mb Ethernet, HDMI (1920x1080) /VGA (1920x1080), 1 вход / 1 выход звука RCA, 4 канала аудио по коаксиалу (AoC) – только для TVI камер. БП, мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.



СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Видеореги­стратор	
Прямая трансляция и запись	4 камеры 1080N (960x1080)/ 720P (1280x720) 25к/с 4 камеры 1080N (960x1080)/ 720P (1280x720) 15к/с + 2 IP камеры 1080P 25 к/с 6 IP камер 1080P 25 к/с
Кратность пере­кл. каналов	Переключение по 1 аналоговому каналу в IP канал
Воспроизведение из архива	2МП – 4 канала 1080N
Отображение	HDMI / VGA 1/4/6 камер на мониторе
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264 При выборе ко­дека H.265 для HD камер, IP камеры с кодированием H.264 не поддерживаются При выборе ко­дека H.264 для HD камер, IP камеры с кодированием H.265 не поддерживаются
Битрейт	11 кбит/с – 4096 кбит/с на канал
Защита от потерь записей	Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox
Разъемы	
Видео­входы	4 x BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Видео­выходы	HDMI (1920x1080) / VGA (1920x1080) (дублирование)
Аудио	Линейный вход RCA, кодирование G.711 a-Law 64 кбит/с, 4 x BNC аудио по коаксиалу (только для TVI камер) Линейный выход RCA
USB	2 порта USB 2.0
Ethernet	100 Мбит/с
Архив	
Емкость архива	1 HDD до 6ТБ с поддержкой интерфейса SATA III до 6 Гбит/с (600 МБ/с)
Внимание! В видеореги­страторы допустимо устанавливать только жесткие диски, специально предназначенные для видеонаблюдения. Работоспособность любых других дисков не гарантируется. Рекомендуемые серии для видеонаблюдения выпускает: Western Digital серию WD Purple и WD Purple Pro, Seagate серию Skyhawk и SkyHawk AI и Toshiba серию Surveillance S300 и S300 Pro.	
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки




Подключения	- до 18 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса - до 6 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса - до 12 каналов живого видео для мобильного приложения - до 6 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики
Аналитика	1. Детектор пересечения линии (1 аналоговый канала, 6 IP каналов) 2. Детектор вторжения в зону (1 аналоговый канала, 6 IP каналов)
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, расфокусировки, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T.
Эксплуатация	
Питание	12 В $\pm 5\%$, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Габариты (Ш x Г x В)	192,2 x 208,7 x 50,3 мм
Рабочий диапазон температур	от 0 до +55°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Материал корпуса	Пластик / Металл
Масса	~ 0,56 кг.
Масса с упаковкой	~ 0,81 кг.
Системные требования	Microsoft Windows 10/ 11 64 бит Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
Язык интерфейса	Русский и английский
Программное обеспечение	Доступно для скачивания на сайте https://tantos.pro Бесплатное ПО для удаленного управления, «TS VMS 2.0» для Windows Мобильное приложение «TS VMS 2.0» для iOS (iPhone, iPad) Мобильное приложение «TS VMS 2.0» для Android
Комплектация	
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/12В - Мышь - Паспорт - Упаковочная тара



Габариты

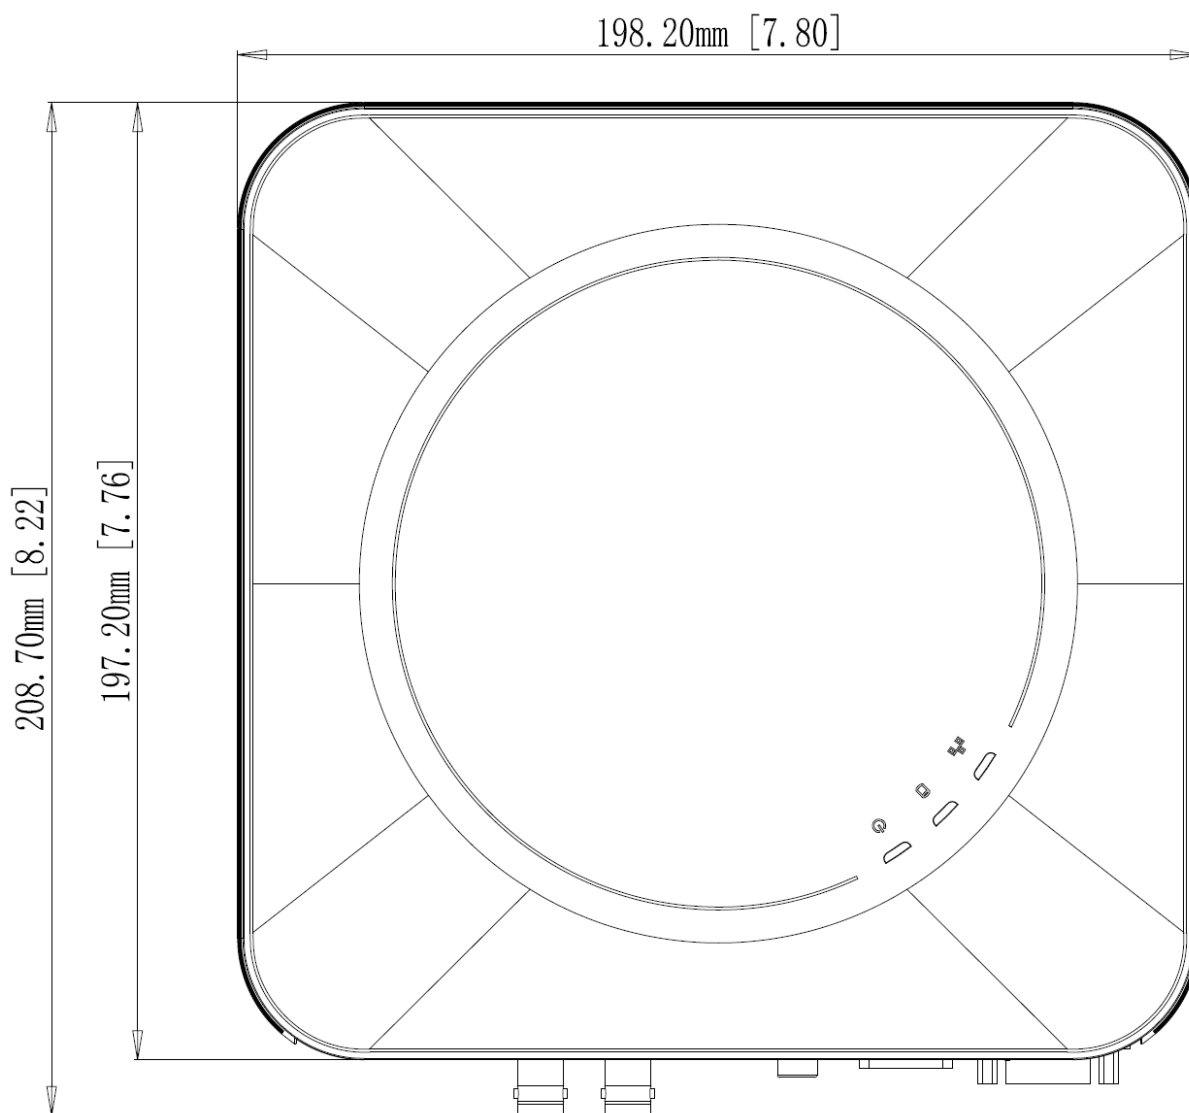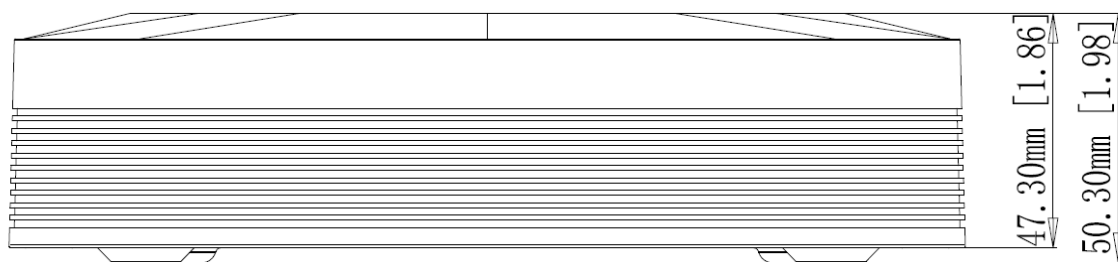

Интерфейсы

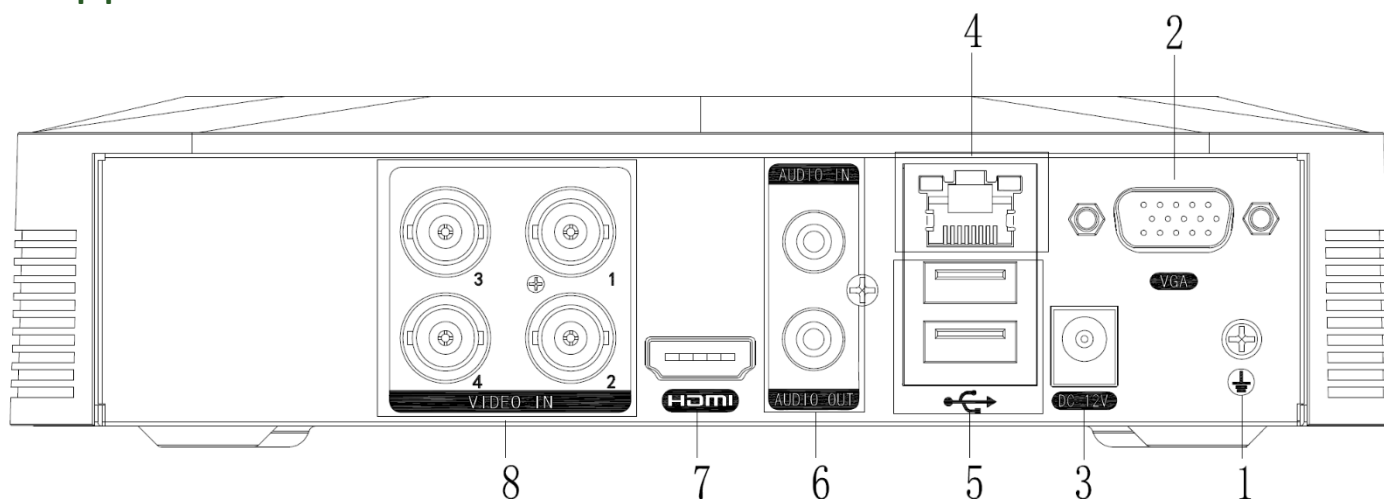



№	Описание	№	Описание
1	Винт для провода заземления	5	Интерфейс USB
2	Видеовыход VGA	6	Звуковой вход и выход
3	Разъем питания 12 В	7	Видеовыход HDMI
4	Сетевой интерфейс LAN	8	Видеовход BNC

Аксессуары

Жесткие диски (HDD)

Внимание! В видеорегистраторы допустимо устанавливать только жесткие диски, специально предназначенные для видеонаблюдения. Работоспособность любых других дисков не гарантируется.

Рекомендуемые серии для видеонаблюдения выпускает:

	Western Digital серия Purple и Purple Pro	Seagate серия Skyhawk и SkyHawk AI	Toshiba серия Surveillance S300 и S300 Pro
HDD			
	Отвертка PH2	Отвертка PH2	Отвертка PH2

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

