

Приемник-передатчик HD-видео по витой паре

TSt-1U01P2HD

- АБС пластик (ударопрочный пластик)
- Дальность передачи до 200м
- Не требует питания
- Может работать как приемник и как передатчик
- Для работы требуется комплект из 2 штук.



200 М АHD/TVI CVI/CVBS 2 МП

Пассивный приемник-передатчик HD-видео для преобразования композитного ассиметричного видеосигнала в симметричный для передачи по витой паре UTP, удобное подключение витой пары в клеммную колодку; компактный корпус. Дальность передачи видеосигнала АHD/TVI/CVI 1080P/960P/720P или CVBS до 200 м. Для работы требуется комплект из 2 штук.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры	
Назначение	1-канальный приемник-передатчик для передачи HD АHD/TVI/CVI или CVBS-видео по витой паре
Совместимость с HD камерами	Для видеокамер разрешением до 2 МП (1920x1080)
Дальность передачи	HD видеосигнал АHD/TVI/CVI 1080P/960P/720P или CVBS до 200 м.
Передача видео	
Категория витой пары	Не экранированный UTP Cat5e/6 (медный провод)
Подключение кабеля витой пары	Клеммная колодка под винт
Подключение коаксиального кабеля	BNC
Волновое сопротивление и защита	
Кабель UTP	100 Ом
Коаксиальный кабель	75 Ом
Защита линии	Защита от импульсных помех
Подавление синфазного сигнала	До 60 дБ
Эксплуатация	
Материал	АБС пластик
Питание	Не требует питания
Рабочий диапазон температур	От -10 до +60°C
Температура хранения	От -30 до +70°C
Относительная влажность	от 0 до 95% (без конденсата)
Масса	~20 г
Габариты	160x15x15 мм - длина вместе с кабелем и разъемом BNC
Комплектация	
Комплект поставки	Приемник-передатчик – 1 штука* *Для работы требуется комплект из 2 штук

Габариты

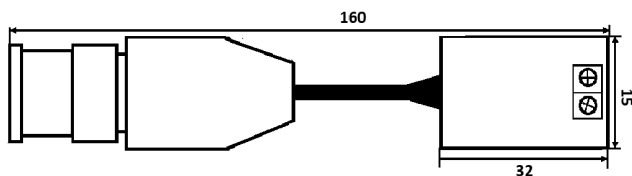


Схема подключения



Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

