


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation Pro



TRASSIR DuoStation Pro – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием профессиональной видеоаналитики TRASSIR. Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов.

Описание задней панели видеорегистратора¹:

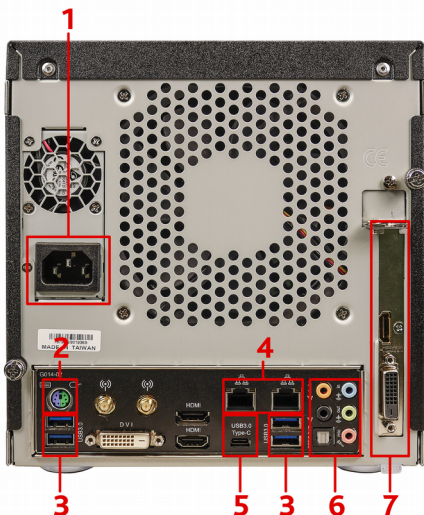

1. Разъем питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура и мышь)
3. Блок разъемов USB 3.0 (Type-A)
4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
5. Разъем USB 3.0 (Type-C)
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъемы для подключения мониторов

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер ²
Разрешение записи	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ²)
Суммарный поток	до 512Мбит/с
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 3.0 (Type-A) и 1 USB 3.0 (Type-C) на задней панели
Размер архива	до 4 HDD размером 3.5" любого объема
Количество видеовыходов ³	1 DVI-D 1 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	315 x 208 x 198
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	200 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	385 x 290 x 275
Вес БРУТТО, кг	6,8

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
³ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (DVI-D+HDMI, DVI-D+D-Sub или D-Sub+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Мышь 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	